

REDEZON 591-O

CERAS PARA EL CAUCHO

Descripción

El Producto Redezon 591-O es una cera derivada del petróleo que actúa como antiozonante físico en las mezclas de cauchos insaturados.

Aplicaciones

Está especialmente indicado para la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho técnico. El Redezon 591-O migra a la superficie del caucho formando una fina capa protectora que actúa como barrera física contra el ataque del ozono a los dobles enlaces de la estructura del caucho.

La distribución de carbonos especialmente diseñada para el Redezon 591-O la hace recomendable para una perfecta protección en condiciones de climas templados y cálidos.

Está especialmente formulado para evitar el apelmazamiento y permitir mantener el producto en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo.


Presentación

El producto se suministra en sacos de 25 kg.

No se debe almacenar a temperaturas mayores de 40°C, evitar la humedad y la insolación.

Se recomienda usar el producto en un período máximo de 2 años desde su fabricación.

Carbon distribution

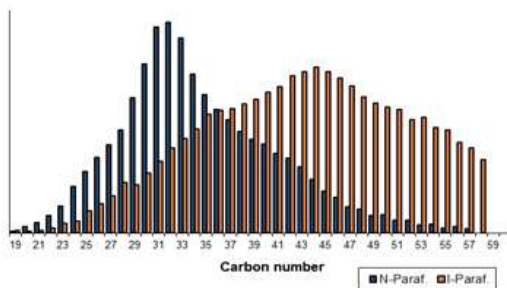

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Punto de solidificación	°C	ASTM D 938	72,0 – 82,0
Viscosidad	cSt	ASTM D 445	12,0 – 18,0
Cromatografía, n-parafinas	% A	IT-LAB-309	37,0 – 53,0
Cromatografía, Carbono máximo	-	IT-LAB-309	C32 típico.

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.