

REDEZON PWM-80

CERAS PARA EL CAUCHO



Especialidades

Descripción


El Producto Redezon PWM-80 es una cera derivada del petróleo que actúa como antiozonante físico en las mezclas de cauchos insaturados.

Aplicaciones

Está especialmente indicado para la fabricación de neumáticos. Su formulación permite una perfecta protección en condiciones de clima templados, evitando una migración excesiva de la parafina a la superficie del neumático.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Punto de solidificación	°C	ASTM D 87	61 - 67
Aceite	% peso	ASTM D 721	2.5 max.
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	6,0 – 7,2
Densidad a 25 °C	g/ml	IP-190	0,905 – 0,915

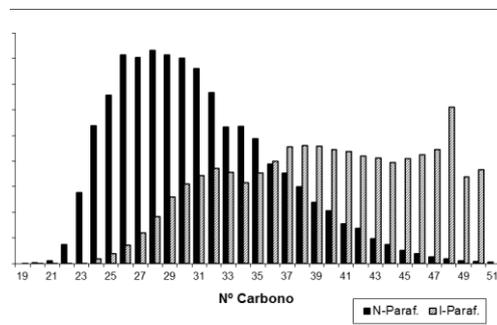

Presentación

El producto Redezon PWM-80 se suministra en sacos de 25 kg.

No se debe almacenar a temperaturas mayores de 40°C, evitar la humedad y la insolación. Se recomienda usar el producto en un período máximo de 2 años desde su expedición.

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben considerarse como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisión 4. Diciembre 2017